

## Problemas y Soluciones

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El maneral está flojo.	No se apretaron los tornillos firmemente.	Apriete firmemente el tornillo y opresor (pag. 2, paso 4).
El maneral roza o pega al abrir.	La distancia de instalación es menor a la recomendada.	Verifique la instalación de su cuerpo. (pag. 1, dimensiones para la instalación).
El cuerpo de empotrar quedó muy hundido.	No se respetó las dimensiones de instalación.	Contamos con extensión (preguntar al proveedor).



Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.

Comunícate:

En la Ciudad de México:  
01 55 53 33 94 00  
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Guadalajara:  
(0133) 36 19 01 13

En Monterrey:  
(0181) 83 33 57 67  
(0181) 83 33 61 78

Centro de Capacitación  
**HELVEX** MEX

## Recomendaciones de Mantenimiento

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



Asesoría y Servicio Técnico  
servicio.tecnico@helvex.com.mx  
**LADA SIN COSTO 01-800-909-2020**



1-02-1968-2

HELVEV, S.A. DE C.V. Calzada Colongo 293, Col. Industrial Vallejo 02300 Del. Azcapotzalco, México, D.F. Tels. (55) 53-33-94-00

**HELVEX** M.R.

garantía de calidad

**INSTRUCTIVO  
DE INSTALACIÓN  
Y OPERACIÓN**

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación



TH-100



TH-101



Hola soy Fluxy te ayudaré a instalar tu producto.

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

**TH-100  
TH-101  
Manerales Centrales**

Refacciones Originales  
**HELVEX** M.R.  
garantía de calidad

Servicio técnico al **01800 909 2020**  
servicio.tecnico@helvex.com.mx  
Centro de capacitación  
**01 (55) 53-33-94-00**



## Herramienta requerida

destornillador



llave allen 2 mm  
sólo mod. TH-101  
(incluida)




## Verifique el Contenido de la Caja

Para modelo TH-100




Para modelo TH-101



## Dimensiones para la Instalación

Verifique que los cuerpos estén instalados a la distancia recomendada.

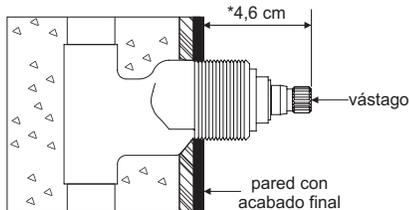


## Instalación para Modelo TH-100

1 Retire el botón y el tornillo.




2 Enrosque el chapetón en el cuerpo central.




## Instalación para Modelo TH-100

3 Inserte el maneral.




4 Enrosque el tornillo e inserte el botón.



## Instalación para Modelo TH-101


1 Inserte el empaque y el chapetón al cuerpo central.



2 Enrosque la extensión.



3 Desenrosque el opresor del maneral.



4 Inserte el cuerpo del maneral y jife enroscando el opresor.

